



/ SBSE3.6-50 / SBSE4.0-50 / SBSE5.0-50 / SBSE6.0-50



Sunny Boy Smart Energy

3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Mayor rendimiento. Carga más rápida. Fácil instalación. Control total.



powered by
ennexOS



SMA
Smart Connected



SMA ArcFix



SMA ShadeFix
STRING LEVEL OPTIMIZATION

Máximo rendimiento energético

- Función de carga y descarga rápida
- Sobredimensionamiento de la planta fotovoltaica permite generar y almacenar más energía
- SMA ShadeFix integrado para un rendimiento optimizado

Instalación sencilla y rápida puesta en marcha

- Conexiones de cable estándar
- SMA Easy Lock permite abrir y cerrar la tapa de manera sencilla
- Puesta en marcha paso a paso mediante la aplicación SMA 360°

Flexibilidad insuperable

- 3 seguidores MPP para un diseño flexible en el tejado
- Bajo voltaje de arranque
- Fuente de alimentación de emergencia integrada (Secure Power Supply)
- Función de alimentación de repuesto opcional¹⁾

Posibilidades de almacenamiento mejoradas

- Compatible con la batería SMA Home Storage
- Compatible con baterías de alta tensión de reconocidos fabricantes (en función de la versión de software)


El inversor híbrido monofásico Sunny Boy Smart Energy de SMA es la solución dos en uno para la generación y el uso flexible de energía solar en la propia vivienda.

El Sunny Boy Smart Energy es la puerta de acceso hacia la transición energética del hogar. Se trata de un inversor híbrido, que permite generar y almacenar energía, garantizando un suministro de corriente seguro y sostenible. Gracias a su función de corriente de emergencia integrada y a la función de Backup adicional opcional¹⁾, sigue suministrando corriente incluso si se produce un apagón en la red pública.


Con tres seguidores MPP pueden planificarse también diferentes orientaciones de tejado para un rendimiento óptimo de la planta. Este inversor híbrido también destaca por su función de carga rápida de las baterías, permitiendo así aprovechar al máximo la energía solar almacenada durante las horas de menos sol. Permite integrar en todo momento bombas de calor, soluciones de carga para E-mobility y gestionar de manera inteligente la energía.

¹⁾ Disponible con un componente de hardware adicional.

Sistema básico

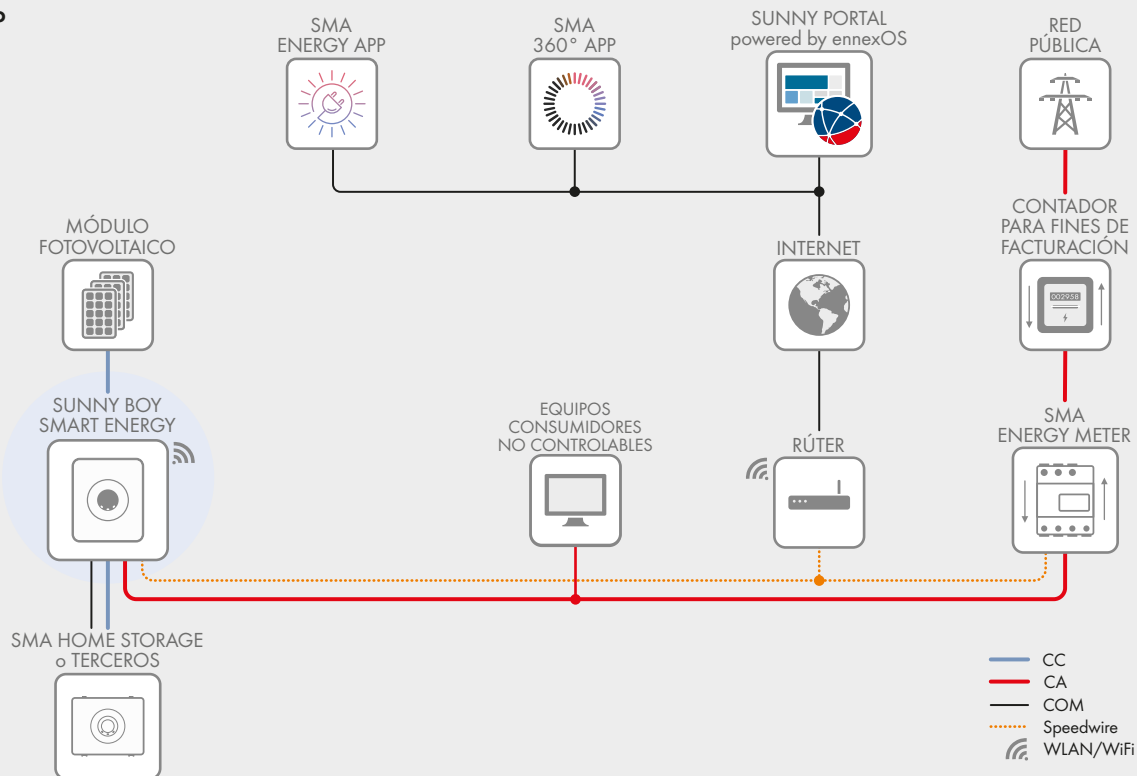

Sistema ampliado

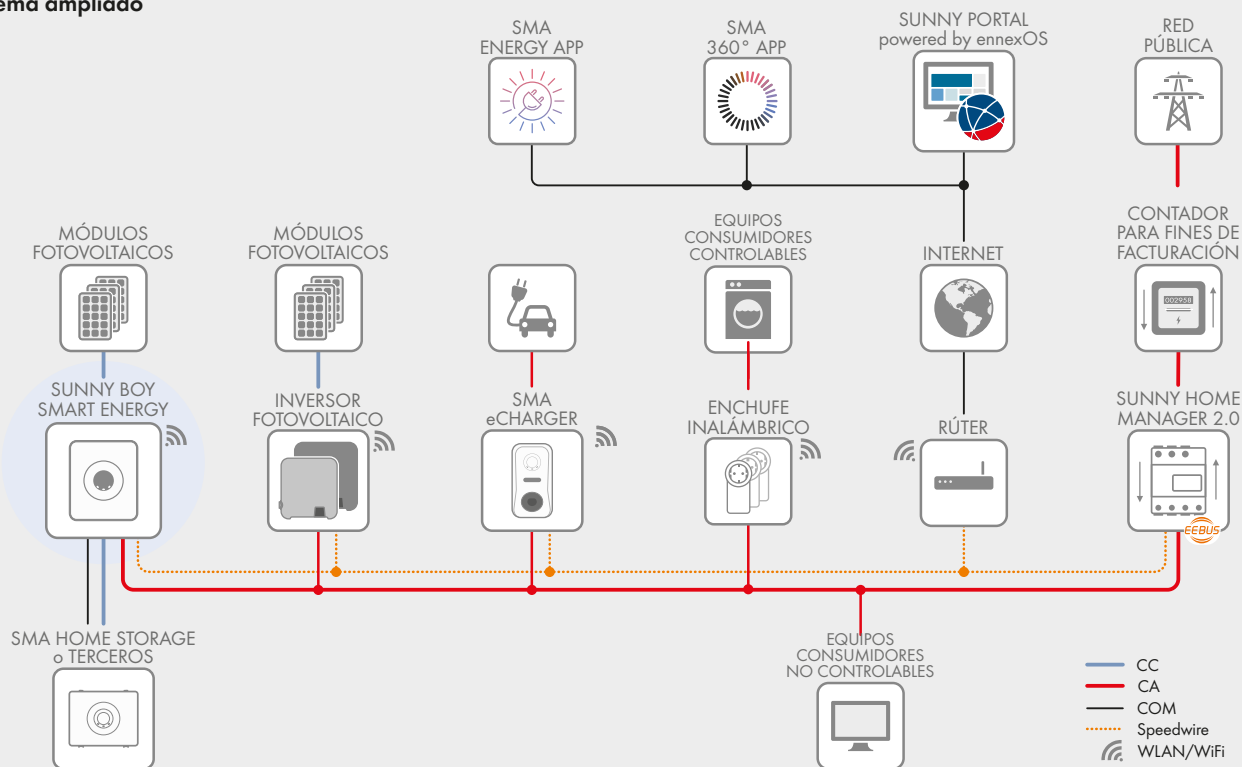

Beneficiarse de una gestión inteligente de la energía con el Sunny Home Manager 2.0

Para un autoconsumo optimizado y una independencia aún mayor, el Sunny Home Manager 2.0 interconecta la planta fotovoltaica con equipos consumidores eléctricos y, opcionalmente, con un sistema de batería, creando así un sistema energético integral. Mediante el uso de inteligencia artificial controla el flujo energético en la casa y, si lo desea, puede hacerlo incluso de forma totalmente automática.

Datos técnicos	Sunny Boy Smart Energy 3.6	Sunny Boy Smart Energy 4.0	Sunny Boy Smart Energy 5.0	Sunny Boy Smart Energy 6.0
Entrada FV (CC)				
Potencia máx. del generador fotovoltaico	7200 Wp	8000 Wp	10000 Wp	12000 Wp
Tensión de entrada máx.	600 V			
Tensión de entrada mín.	60 V			
Rango de tensión del MPP	De 60 V a 480 V			
Tensión de entrada de arranque	66 V			
Corriente de entrada útil máx., entradas A / B / C	15 A			
Corriente de cortocircuito máx., entradas A / B / C	hasta 30 A ¹⁾			
Número de entradas de MPP independientes / Entradas por MPP	3 / 1			
Posibilidad de conexión paralela de las entradas MPP	A y B			
Entrada batería (CC)				
Tipo de batería	Baterías de iones de litio ²⁾			
Rango de tensión	De 90 V a 500 V			
Corriente máx. de carga/descarga	30 A/30 A			
Número de entradas de batería independientes	1			
Potencia de carga máx.	10 000 W			
Potencia de descarga máx.	3789 W	4211 W	5263 W	6316 W
Salida (CA)				
Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz)	3600 W	4000 W	5000 W ³⁾	6000 W ³⁾
Potencia aparente máx. de CA (a 230 V, 50 Hz)	3600 VA	4000 VA	5000 VA ³⁾	6000 VA ³⁾
Tensión asignada de CA	230 V / 240 V			
Rango de tensión de CA	De 184 V a 253 V			
Frecuencia de red de CA / Rango	50 Hz / 60 Hz / 44 Hz a 66 Hz			
Corriente asignada / Corriente de salida máx.	15,7 A / 16 A	17,4 A / 20 A	21,7 A / 25 A	26,1 A / 30 A
Factor de potencia a potencia asignada / Factor de desfase ajustable	1/0 inductivo a 0 capacitivo			
Rendimiento				
Rendimiento máx. / Rendimiento europeo	97,8 % / 96,6 %	97,8 % / 96,8 %	97,8 % / 97,1 %	98,0 % / 97,5 %
Salida PLC (CA de respaldo) en modo Off-Grid				
Potencia asignada (a 230 V)	3680 W			
Potencia aparente máx. de CA (a 230 V, 50 Hz)	3680 VA			
Tensión nominal de CA	230 V / 240 V			
Frecuencia de CA	50 Hz / 60 Hz			
Modo de conmutación	Manual			
Salida de respaldo (CA de respaldo) en modo Offgrid, monofásico				
Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz)	7300 W			
Potencia aparente máx. de CA (a 230 V, 50 Hz)	7300 VA			
Potencia de salida / potencia aparente de salida < 100 ms	11040 W / 11040 VA			
Potencia de salida / potencia aparente de salida < 30 s	9200 W / 9200 VA			
Tensión nominal de CA	230 V / 240 V			
Frecuencia de CA	50 Hz / 60 Hz			
Modo de conmutación	Automático			
Dispositivos de protección				
Punto de desconexión en el lado de entrada	●			
Sistema de detección e interrupción de arcos voltaicos (AFCI)	●			
Monitorización de toma a tierra / Monitorización de red	● / ●			
Protección contra polarización inversa de CC / Resistencia al cortocircuito de CA	● / ●			
Unidad de seguimiento de la corriente residual sensible a la corriente universal	●			
Clase de protección	I			
Categoría de sobretensión red / batería / energía fotovoltaica	III / II / II			
Tipo CC II SPD (externo, otros proveedores)	○			
Datos generales				
Dimensiones (An / Al / Pr)	500 mm / 586 mm / 236 mm (19,7 / 23,1 / 9,3 in)			
Peso	17,5 kg (38,6 lb)			
Rango de temperatura de funcionamiento	-25 °C a +60 °C (-13 °F a +140 °F) con derrateo			
Emisiones de ruido, máx.	35 dB(A)			
Autoconsumo (nocturno)	6 W			
Topología / sistema de refrigeración	Sin transformador / convección natural			
Tipo de protección (según IEC 60529) / Categoría de clima (según IEC 60721-3-4)	IP65 / 4K26			
Valor máximo permitido para la humedad relativa (sin condensación)	100 %			
Equipamiento				
Conexión fotovoltaica / conexión BAT	Borne de palanca / Borne push-in			
Visualización a través de teléfono inteligente, tableta o portátil	●			
Protocolos de comunicación	Modbus (SMA, SunSpec), Speedwire / Webconnect, interfaz de batería SMA, MODBUS RTU			
Interfaces: WLAN / Ethernet / BAT-CAN / RS-485	● / ● / ● / ●			
Puertos Ethernet	2			
Número de salidas digitales	1 (SG Ready (relé multifunción 30 Vdc /1 A))			
Gestión de sombras: SMA ShadeFix (integrada)	●			
Garantía: 5/10/15/20 años	● / ● ⁴⁾ / ○ / ○			
Certificados y autorizaciones previstos (otros a petición)	AS4777-2; C10/11; CE10-21; EN 50549-1; IEC 62109-1 / IEC 62109-2; TED749; VDE-AR-N4105			
Seguridad cibernética	Cumplimiento del reglamento de ciberseguridad de la UE RED (EN 18031-1), de la norma ETSI EN 303 645, SMA Speedwire Encrypted Communication (SEC), alojamiento de datos en la UE (ISO 27001), actualizaciones automáticas			
Disponibilidad de SMA Smart Connected en los países	BE, DE, ES, LU, NL, IT			
Modelo comercial	SBSE3.6-50	SBSE4.0-50	SBSE5.0-50	SBSE6.0-50

Accesorios:



SMA Backup 1P
BU-SBSE-1P-50

Sunny Boy Smart Energy 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.0



SMA ShadeFix - Optimización inteligente del rendimiento energético

Sus características probadas y sus soluciones de software integradas garantizan una optimización del rendimiento a lo largo de toda la vida útil de la planta, incluso con sombra. SMA ShadeFix es un software para inversores patentado destinado a optimizar el rendimiento energético prácticamente en cualquier situación. La monitorización de inversores SMA Smart Connected ofrece seguridad adicional, ya que permite detectar errores con antelación y emite una notificación automática al instalador.



SMA ArcFix - Prevención de arcos eléctricos

El AFCI detecta arcos eléctricos en el sistema fotovoltaico y el inversor detiene cualquier operación de alimentación antes de que se pueda dar lugar a un incendio. SMA fue pionero cuando los AFCIs se introdujeron en Estados Unidos y ha seguido mejorando esta solución a lo largo de los últimos diez años. Vamos a equipar todos nuestros inversores de string en todo el mundo con nuestra solución AFCI, SMA ArcFix, en el futuro. De esta manera, seguimos trabajando para mejorar los estándares de seguridad de los sistemas fotovoltaicos.



SMA Smart Connected – Comunicación proactiva en caso de errores

SMA Smart Connected* es la monitorización gratuita del inversor a través del Sunny Portal de SMA. Si se produce un error en un inversor, SMA informa de manera proactiva al operador de la planta y al instalador. Esto permite ahorrar valiosas horas de trabajo y costes.

Con SMA Smart Connected, el instalador se beneficia del diagnóstico rápido de SMA, lo que le permite solucionar los errores con rapidez y ofrecer al cliente atractivas prestaciones adicionales.

* Para más detalles, véase el documento "Descripción de los servicios: SMA SMART CONNECTED"