



Sunny Island

4.4M / 6.0H / 8.0H

para aplicaciones conectadas a la red y para sistemas aislados

La solución más fiable para todas las necesidades: más sencillo que nunca



Compatible con numerosas baterías de litio autorizadas

Comunicativo

- Sunny Portal powered by ennexOS
- Comunicación mediante ethernet
- Puesta en marcha a través de LAN
- Webconnect
- Registro de datos optimizado

Fiable

- Extensión de la garantía del fabricante de 5 a 10 años de forma gratuita
- Una gran capacidad de sobrecarga
- IP54 para un funcionamiento fiable en condiciones extremas

Flexible

- Para sistemas de autoconsumo, sistemas eléctricos de repuesto y sistemas aislados
- Para sistemas monofásicos y trifásicos
- Modular y ampliable
- Para baterías de plomo y baterías de iones de litio autorizadas de diferentes fabricantes.
- Amplia lista de baterías homologadas en continua expansión

En regiones alejadas de la red o conectado a la red pública: el inversor de batería Sunny Island es la mejor solución tanto en instalaciones conectadas a la red como aisladas.


Los usuarios se benefician de la experiencia de los más de 150.000 Sunny Island instalados en todo el mundo. Gracias a la interfaz web integrada, el Sunny Island 4.4M/6.0H/8.0H puede ponerse en marcha y configurarse fácilmente. Como elemento clave del SMA Flexible Storage System, el Sunny Island almacena temporalmente la corriente autogenerada en la batería y permite utilizarla en cualquier momento del día.

En todas las aplicaciones, su alta clase de protección, su amplia gama de temperaturas y su excepcional capacidad de sobrecarga garantizan siempre la seguridad necesaria. La gestión inteligente de la carga y de la energía asegura el funcionamiento también en situaciones críticas.


El Sunny Island es la solución más fiable y fácil para todas las necesidades e incluye una garantía de 10 años*.

*) Tras el registro del equipo en la página web de registro de productos de SMA (my.sma-service.com).

Sistema aislado trifásico

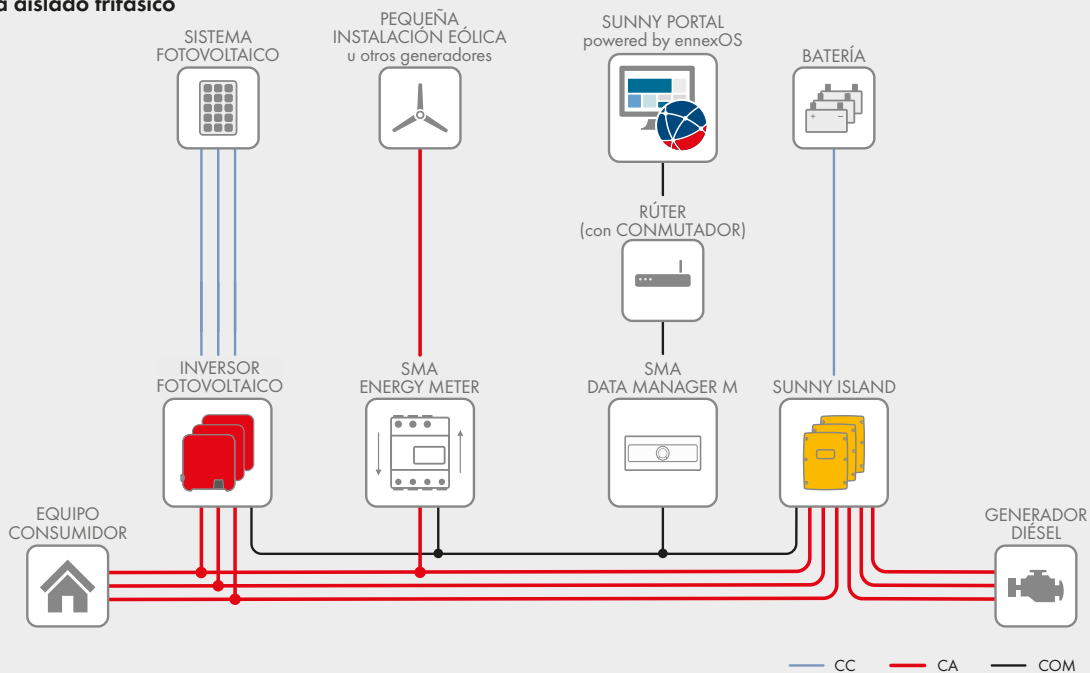


Sistema monofásico conectado a la red

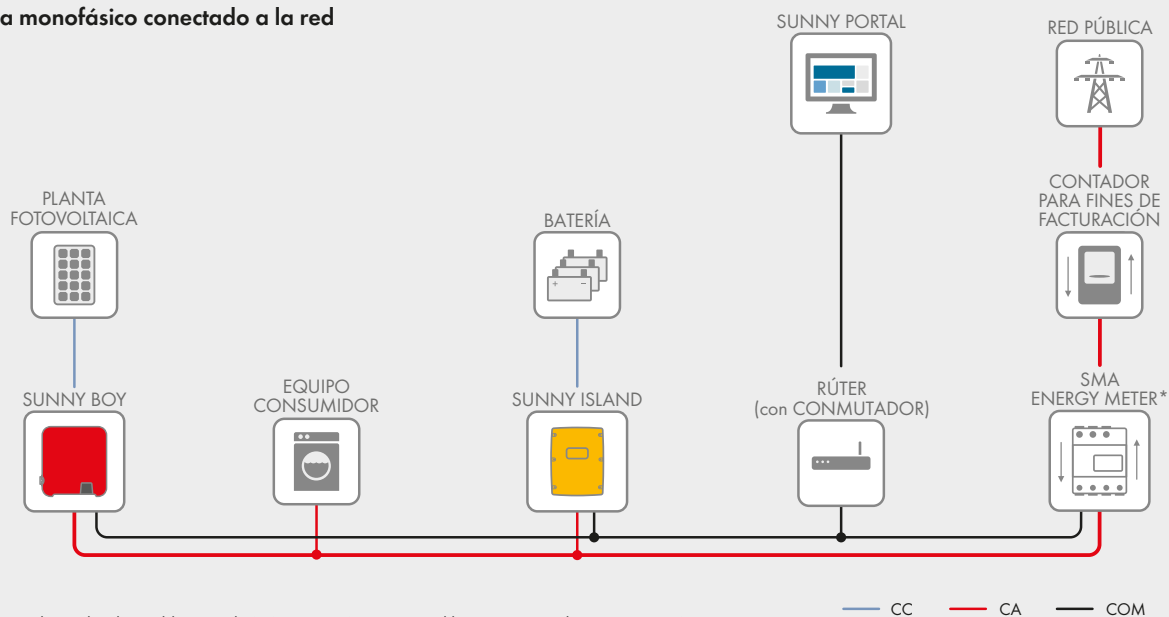


* Funciones adicionales disponibles con el SMA Energy Meter powered by ennexOS y el Sunny Home Manager 2.0.

Curva de rendimiento

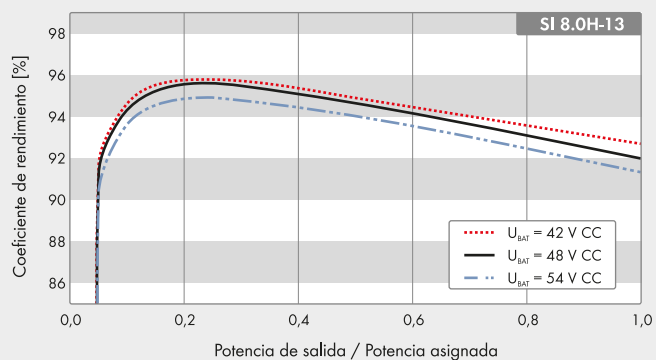

Curva característica potencia/temperatura

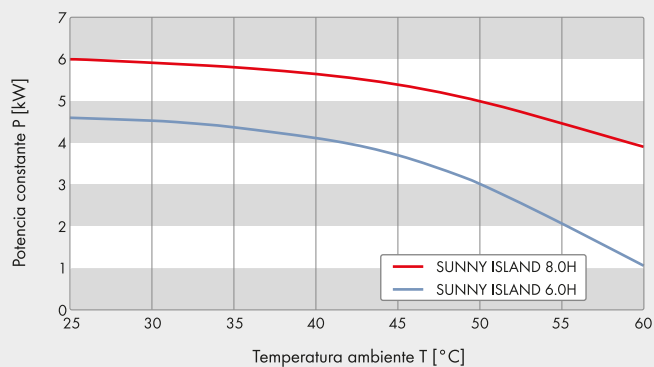

Datos técnicos	Sunny Island 4.4M	Sunny Island 6.0H	Sunny Island 8.0H
CA-2 (Fuente externa: red pública o generador)			
Tensión asignada de red/Rango de tensión de CA	230 V/de 172,5 V a 264,5 V		
Frecuencia asignada de red/Rango de frecuencia admisible	50 Hz/40 Hz a 70 Hz		
Corriente alterna máxima para optimización del autoconsumo (funcionamiento de red)	14,5 A	20 A	26,1 A ⁶⁾
Potencia aparente de CA máx. para optimizar el autoconsumo (funcionamiento de red)	3,3 kVA	4,6 kVA	6 kVA ⁶⁾
Corriente máxima de entrada de CA	50 A	50 A	50 A
Potencia máxima de entrada CA	11 500 W	11 500 W	11 500 W
Rango del factor de potencia	0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado		
CA-1 (funcionamiento en red aislada, funcionamiento de la corriente de repuesto, carga)			
Tensión asignada de red/Rango de tensión de CA	230 V/202 V a 253 V		
Frecuencia nominal/Rango de frecuencia (ajustable)	50 Hz/45 Hz a 65 Hz		
Potencia asignada (a Unom, fnom/25 °C/cos φ = 1)	3300 W	4 600 W	6000 W
Potencia de CA a 25 °C durante 30 min/5 min/3 s	4400 W/4600 W/5500 W	6000 W/6800 W/11000 W	8000 W/9100 W/11000 W
Potencia de CA continua a 45 °C	3 000 W	3700 W	5430 W
Corriente asignada/Corriente de salida máxima (60 ms)	14,5 A / 60 A	20 A / 120 A	26,1 A / 120 A
Coefficiente de distorsión de la tensión de salida	< 5 %	< 1,5 %	< 1,5 %
Rango del factor de potencia	0,0 sobreexcitado a 0,0 subexcitado		
Entrada de CC de la batería			
Tensión asignada de entrada/Rango de tensión CC	48 V/41 V a 63 V	48 V/41 V a 63 V	48 V/41 V a 63 V
Corriente de carga máx. de la batería/de carga asignada de CC/de descarga asignada de CC	75 A/63 A/75 A	110 A/90 A/103 A	140 A/115 A/136 A
Tipo de batería/Capacidad de la batería (rango)	Iones litio ¹⁾ , FLA, VRLA/ De 100 Ah a 10000 Ah (plomo) De 50 Ah a 10000 Ah (iones litio)		
Regulación de carga	Procedimiento de carga IUoU con carga completa y de compensación automáticas		
Rendimiento/Autoconsumo del equipo			
Rendimiento máximo	95,5 %	95,8 %	95,8 %
Consumo sin carga/En espera	18 W/6,8 W	25,8 W/6,5 W	25,8 W/6,5 W
Dispositivo de protección (equipo)			
Cortocircuito de CA/Sobrecarga de CA	● / ●		
Protección contra polarización inversa de CC/Fusible de CC	- / -		
Sobretemperatura/Descarga total de la batería	● / ●		
Categoría de sobretensión según IEC 60664-1	III		
Datos generales			
Dimensiones (ancho/alto/fondo)	467 mm/612 mm/242 mm (18,4 inch/21,1 inch/9,5 inch)		
Peso	44 kg (97 lb)	63 kg (138,9 lb)	63 kg (138,9 lb)
Rango de temperatura de funcionamiento	De -25 °C a +60 °C (de -13 °F a +140 °F)		
Clase de protección según IEC 62103	I		
Clase climática según IEC 60721	3K6		
Tipo de protección según IEC 60529	IP54		
Cumple la directiva RoHS-III	●		
Equipamiento / Función			
Speedwire / Webconnect / SI-SYSCAN (multiclúster)	● / ● / -	● / ● / ○	● / ● / ○
Conexión directa al Sunny Portal a través de Webconnect	●		
Sunny Portal powered by ennexOS A través de SMA Data Manager M y L	●		
Tarjeta de almacenamiento micro SD para un registro de datos ampliado	○		
Visualización a través de teléfono inteligente ⁸⁾ , tableta ⁸⁾ o portátil / Relé multifunción	● / 2		
Sistemas trifásicos (con campo giratorio) ²⁾ / Función de alimentación de reserva	● / ●		
Cálculo del nivel de carga/Carga completa/Carga de compensación	● / ● / ●		
Sensor de temperatura de la batería/Cables de datos	○ / ●		
Certificados y autorizaciones	www.SMA-Solar.com		
Color de la cubierta amarillo/aluminio blanco	○ / ○		
Garantía 5/10 años	● / ● ³⁾		
Para sistemas aislados			
Tiempos de conmutación al funcionamiento de respaldo (sin equipo de conmutación o MC-Box) ⁴⁾	-	0 ms (alta impedancia) / 20ms (baja impedancia)	
Detección automática de campo giratorio/Asistencia de generador	● / ●		
Conexión en paralelo/Multiclúster	- / -	● / ●	● / ●
Arranque suave integrado	●		
Accesorios			
Para sistemas aislados			
Multicluster Box MC-BOX-6.3 / MC-BOX-12.3 / MC-BOX-36.3	○		
Fusible de batería ⁵⁾	○		
SMA Data Manager M	○		
Para aplicaciones conectadas a la red			
Sunny Home Manager / SMA Energy Meter	○ / ○		
Equipo de conmutación para alimentación de reserva ⁵⁾	○		
Modelo comercial	SI4.4M-13 ⁷⁾	SI6.0H-13	SI8.0H-13

● Equipamiento de serie ○ Opcional - No disponible Todas las especificaciones actualizadas: 10/2025

1) Consulte la "Lista de baterías aprobadas" en www.SMA-Solar.com 2) 3 x Sunny Island 3) Registro del equipo a través de la página web de registro de productos de SMA (sma-service.com). Son aplicables las condiciones de la garantía del fabricante de SMA. Más información en SMA-Solar.com 4) Consulte "Switchovertime-TI-en-11 | Versión 1.1" en www.SMA-Solar.com 5) De proveedor externo 6) Limitación diferente en función del registro de datos nacionales configurado (p. ej. VDE-AR-N 4105:2018 = 4,6 kVA y 20 A) 7) Uso "on-grid" de SI4.4-13 prohibido en Australia y Nueva Zelanda (mercado ANZ); 8) Visualización a través de teléfono inteligente y tableta, p. ej. a través de la red doméstica WLAN.

SUNNY PORTAL powered by ennexOS

Balance energético y análisis del sistema de un vistazo

