

## ACT32SDA

CAJA MODULAR AC TRIFASICA AUTOMATICO 32A DIFERENCIAL TIPO A 30MA



<b>Código</b>	029ACT32SDA
<b>EAN</b>	8430892303538
<b>Descripción de producto</b>	<p>Caja modular de conexión equipada con protección automático, diferencial y sobretensiones. Interruptor automático 3 polos + neutro 32A curva C poder de corte 6kA - UNE-EN 60898-1. Interruptor diferencial tetrapolar tipo A sensibilidad 30mA para corrientes alternas con componentes de continua, protegido contra disparos intempestivos 0,25kA, UNE-EN 61008-1. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA I<sub>max</sub> 40kA Up 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK7). Dimensiones de 286x418x148mm</p>

### Datos técnicos

<b>Interruptor automático</b>	32 A
<b>Protección contra sobretensiones Clase II</b>	PSTC440T
<b>Corriente de descarga nominal (In)</b>	20 kA
<b>Corriente de descarga máx. (I<sub>max</sub>)</b>	40 kA
<b>Normas</b>	IEC EN 6143-1/2


### Dimensiones

<b>Alto producto</b>	286 mm
<b>Ancho producto</b>	418 mm
<b>Largo producto</b>	148 mm

### Datos técnicos

## Dimensiones

---

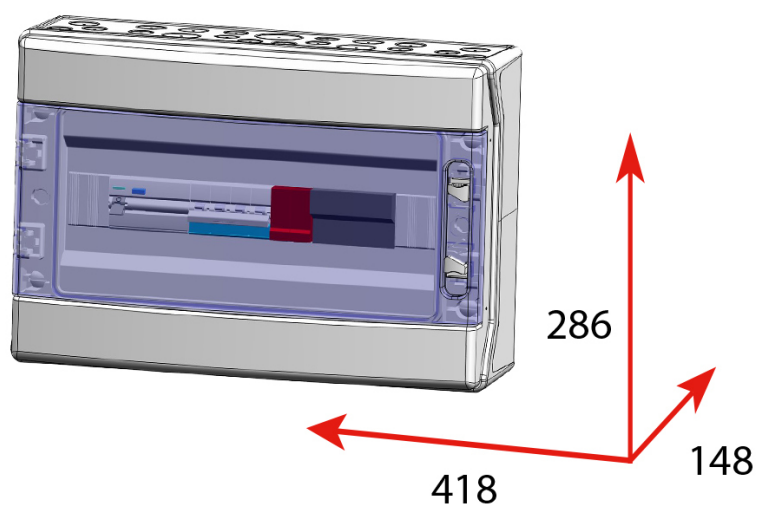

## Conexión

---

